novatecnica
equipamentos para laboratório

(19) 3422-6757
novatecnica@novatecnica.com.br
Rua Elvira Dal Picolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 235 | Banho Maria 5 litros

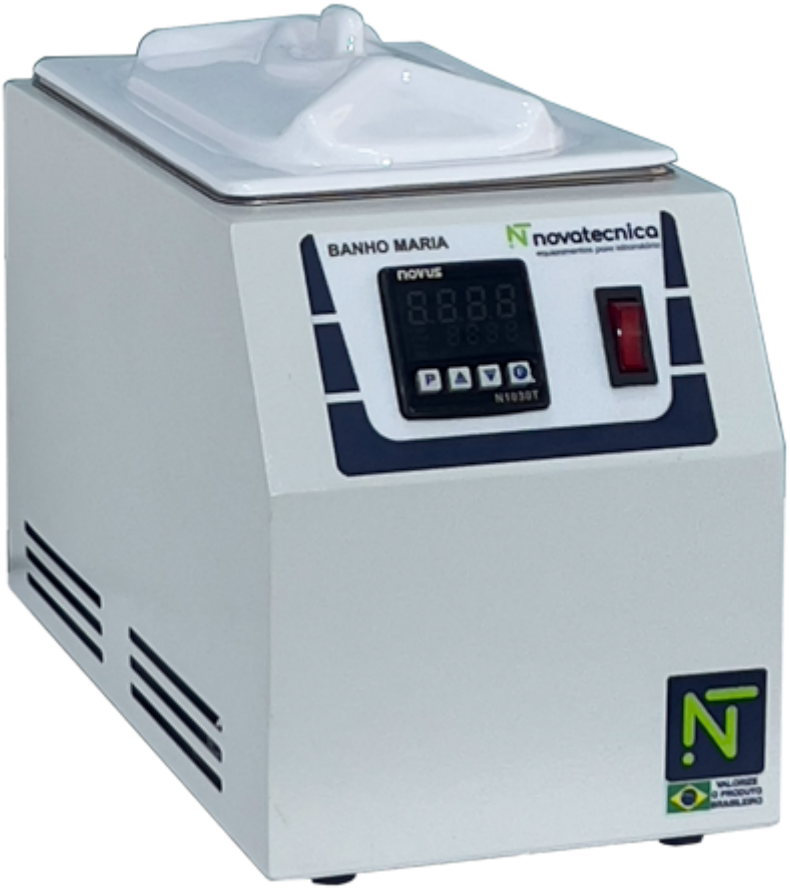

Banho Maria com com controle de temperatura digital, volume de 5 litros, equipado com cuba interna em aço inox e temperatura de trabalho até 120°C. Indicado para aquecer e manter soluções, reagentes e amostras em condições controladas. Oferece distribuição térmica uniforme, sendo indispensável em laboratórios de análises químicas, biológicas e controle de qualidade.

Principais características do produto

• Volume: 5 litros
• Temperatura Ambiente + 5°C a 120°C
Controle de temperatura microprocessado digital, sistema PID com duplo display digital
• Sensor de temperatura tipo PT 100
• Termostato de segurança contra elevação da temperatura
• Cuba interna em aço inox AISI 304 com cantos arredondados (sem emendas ou soldas)
• Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência
• Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático.
• Pés anti-vibratórios
• Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136
• Tampa pingadeira em PS (60°C)

Detalhes tecnicos	
Volume	5 litros
Temperatura	Ambiente + 5ºC a 120°C
Controle de temperatura	Microprocessado PID digital
Resolução	0,1 °C
Precisão	± 0,5 °C
Uniformidade	± 0,7 °C
Resistência	Resistência tubular blindada em aço inox
Dimensão da cuba (LxPxA)	140 x 240 x 150 mm
Dimensão externa (LxPxA)	170 x 330 x 200 mm
Potência	300 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60Hz
Peso	4 Kg

Itens que acompanham
01 Tampa pingadeira em PS
Manual de instruções em português
Termo de Garantia de fábrica – 01 Ano

Opcionais
Tampa pingadeira em aço inox
Estante para tubos ou frascos
Controlador de temperatura com rampa e patamar
Sensor de nivel com desligamento automatico?
Sistema de nivel constante
Certificado de calibração Rastreável
Certificado de calibração Acreditado